

Settore Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'INDIRIZZO LINGUISTICO DI VIA PASCOLI 4 DEL LICEO "TORRICELLI - BALLARDINI" DI FAENZA (RA)
PNRR - NEXT GENERATION EU - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3
CUP : J23F2000000001

PROGETTO ESECUTIVO

Presidente: Michele de Pascale Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio:

Direttore responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile Responsabile del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Paolo Nobile

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE: Arch. Giovanna Garzanti

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: Ing. Caterina Tiziana Napoli, Arch. Sara Saliba

Professionisti esterni:

PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. Christian Tassanini

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE: Ing. Christian Tassanini


PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: Ing. Christian Tassanini

PROGETTISTA OPERE IMPIANTISTICHE: Ing. Daniele Minni

TITOLO ELABORATO:
STRUTTURE
Elaborato grafico di progetto 03 - Scala metallica

Codice elaborato:	Revisione:	Data:	Scalo:	Numeri filo di avvertimento:
PE_STR_08_00	00	22/09/2022	1:50	PE_STR_08_Prog03_00
PROFESSIONISTA RESPONSABILE:	PROFESSIONISTA COORDINATORE:			
Ing. Christian Tassanini	Ing. Christian Tassanini			
Res. Descrizione	Riferimento	Controllo	Approvato	Date
00 EMISSIONE	A.M.	C.T.	C.T.	22/09/2022
01				
02				
03				

KEY PLAN

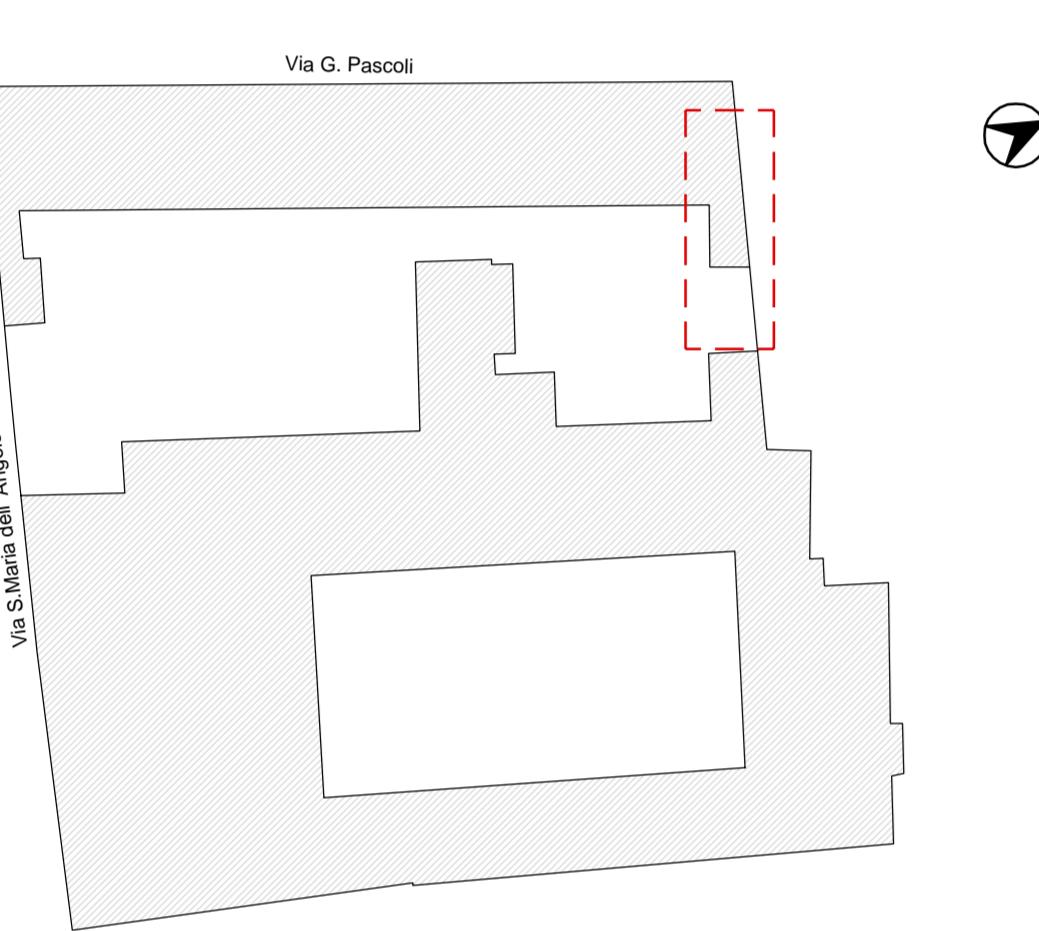

PRESCRIZIONE MATERIALI					
ELEMENTI	CLS NORMALE	CLASSE	ARMATURE	CONDENSINA	ALTRI MATERIALI
FONDAMENTI/SOLETTA	C25/30	B450C			
PROFILO		S275			

NOTE GENERALI

NOTA E QUOTI
Le misure e le quote indicate devono essere scrupolosamente verificate in cantiere.
Eventuali incongruenze devono essere comunicate dalla ditta esecutrice alla direzione lavori prima della realizzazione delle opere stesse.

NOTE STRUTTURE IN C.A.

LA DITTA DESCRIVE DEVE SEMPRE RICHIESTARE LA VISITA DEL DIRETTORE D3
LAVORI PER VERIFICARE LE CONDIZIONI DELLA MANOVRA.
DI ESEGUIRE I GESTI AI FINE DI VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DELLE ATTIVITA'.
L'esecuzione deve essere eseguita in accordo agli elaborati di progetto architettonico ed impiantistico. Qualora tali lavori interessino elementi strutturali (piani, travi, colonne, gradini, rampe, ecc.) la ditta esecutrice deve provvedere a provvedere a una struttura che ne assicuri la realizzazione.

Le lavorazioni sui piani e sui gradini non possono essere eseguite se non in cantiere ed alla consegna per l'E.O.S. preconferito.
L'esecuzione deve essere eseguita in modo da non danneggiare gli altri elementi strutturali, non rompere né spezzare elementi strutturali, non rompere legature e tracce dei travi, piani e rami senza perdere minore di 25 cm.

NOTA DI FONDAZIONE
I lavori di fondazione e terreno, la quota reale sarà verificata in fase di installazione degli elementi.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.
Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione e terreno, la quota reale sarà verificata in fase di installazione degli elementi.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovranno essere riempiti con C35 magno fino al piano di prova del progetto.

NOTA DI CONSIDERAZIONE
I lavori di fondazione, dove eseguiti da terzi, vengono non rimesseggiati.

Qualora si necessiti eseguire cioè a profondità maggiori questi dovr