



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Settore Edilizia Scolastica
e Patrimonio**

PNRR (Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza) – Finanziato con le risorse dell'Unione Europea – Next Generation EU:

Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"



Lavori di sostituzione edilizia delle officine site in via Brunelli nr.1/2 del Polo Tecnico Professionale di Lugo con sede in via Lumagni nr.24/26 - Lugo (RA) - CUP J41B22001670004


Importo di progetto euro 3.000.000,00

Quota parte finanziamento PNRR euro 1.205.146,64


Quota parte finanziamento Provincia euro 1.794.853,36

Approvato con atto del presidente n. 79 del 14.07.2023

IL PROGETTO

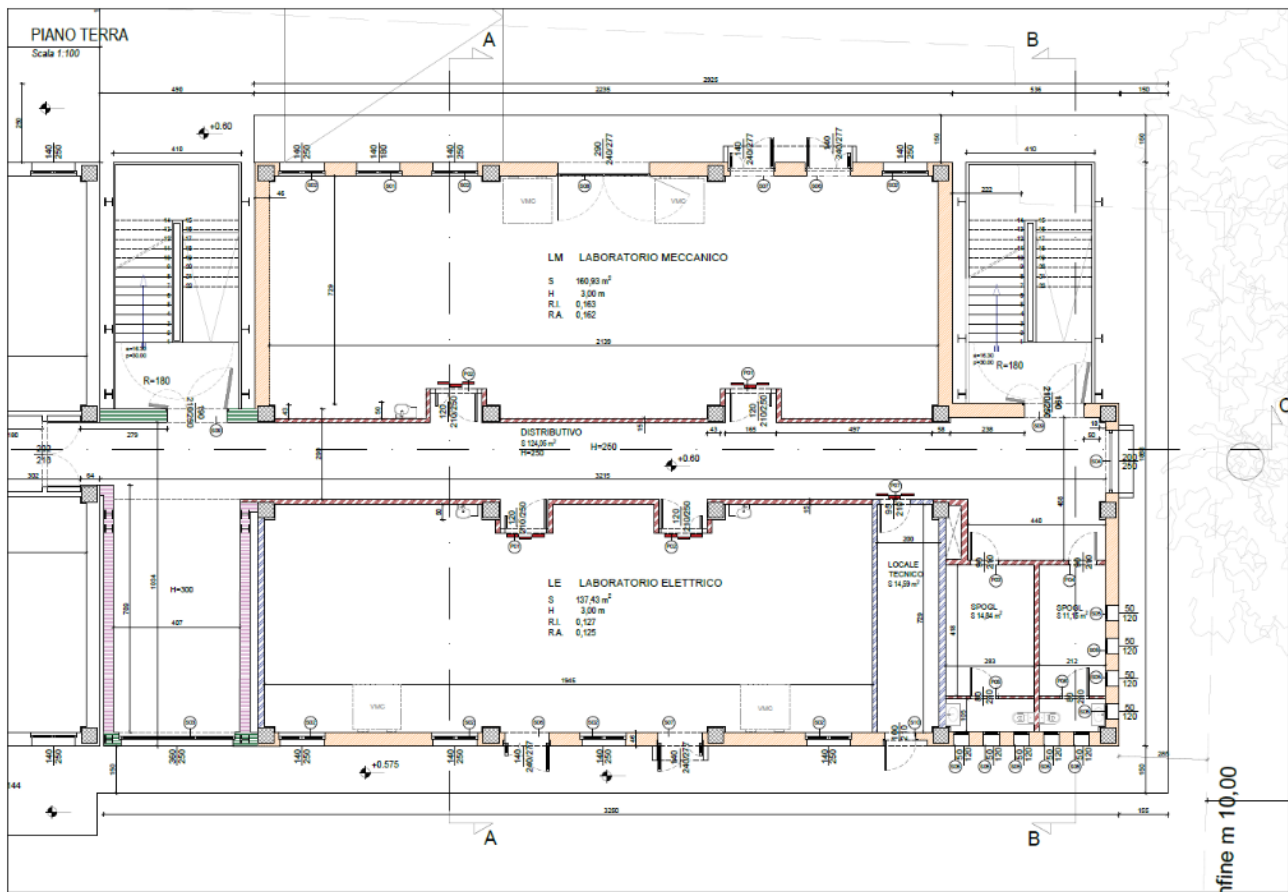

Pianta Piano Terra

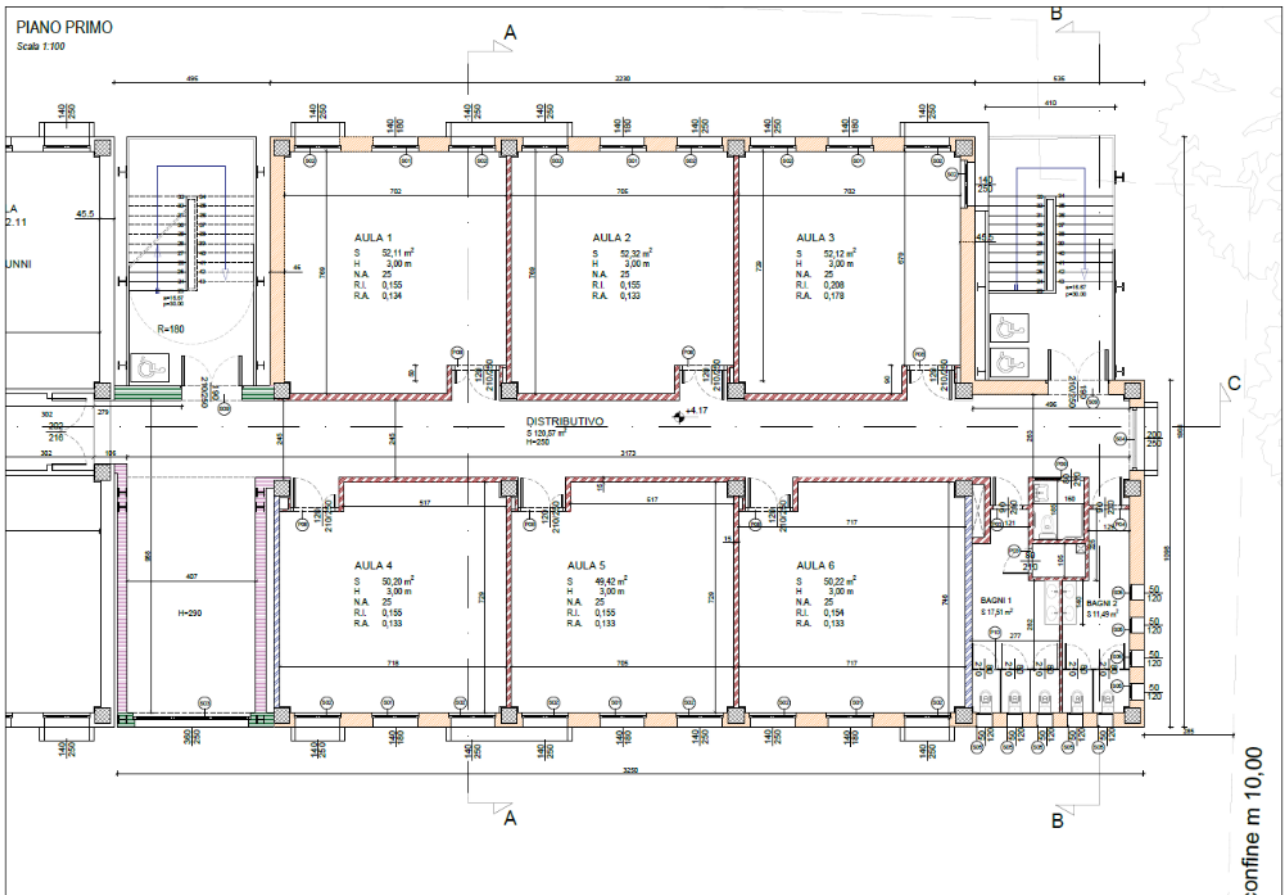

Pianta Piano Primo

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori contemplati dal progetto in esame riguardano le opere necessarie per la sostituzione edilizia della succursale di via Brunelli, 1/2 dell'Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato "E. Manfredi" di Lugo.

L'intervento consiste nella demolizione del fabbricato attualmente destinato ad officine meccanica ed elettrica e contestuale ricostruzione presso la sede del Polo Tecnico Professionale di Lugo di via Lumagni 24/26 – Sezione Tecnica "G. Marconi

Dal 2013 gli Istituti Tecnici e Professionali Statali di Lugo sono aggregati nel "Polo Tecnico Professionale di Lugo", costituito al fine di accorpate in un'unica entità didattico-amministrativa la formazione tecnica e professionale del lughese, articolato su più sedi.

L'impianto distributivo del nuovo edificio sarà costituito da un fabbricato a due piani a cosiddetto corpo triplo - spazio centrale di distribuzione e spazi d'uso su due lati - che si susseguono l'un l'altro con direzione nord-sud. Tale orientamento, tra l'altro obbligato dalla conformazione del lotto, consentirà di orientare gli spazi didattici ad est e ad ovest quindi con buone condizioni di luce, con l'accortezza di una buona schermatura.

Al piano terreno, saranno presenti due laboratori, accessibili anche autonomamente dall'esterno e dotati di locali spogliatoio ed igienici, mentre al piano superiore saranno previste tre aule, dotate anch'esse di servizi igienici dedicati. I due piani dell'edificio saranno posti in continuità con l'esistente.

STATO DI ATTUAZIONE

Inizio lavori: entro gennaio 2024

Previsione ultimazione lavori: entro agosto 2025

Work in progress: